
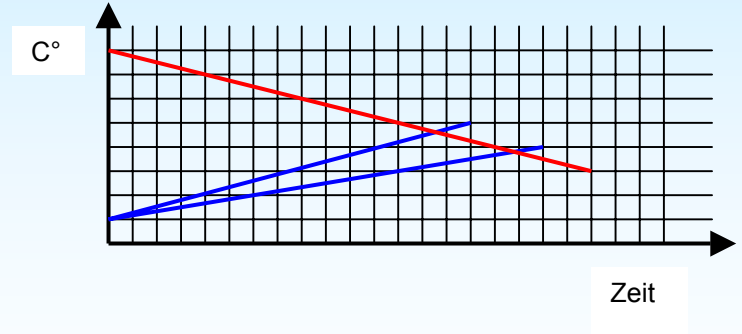


Schneckenwärmetauscher

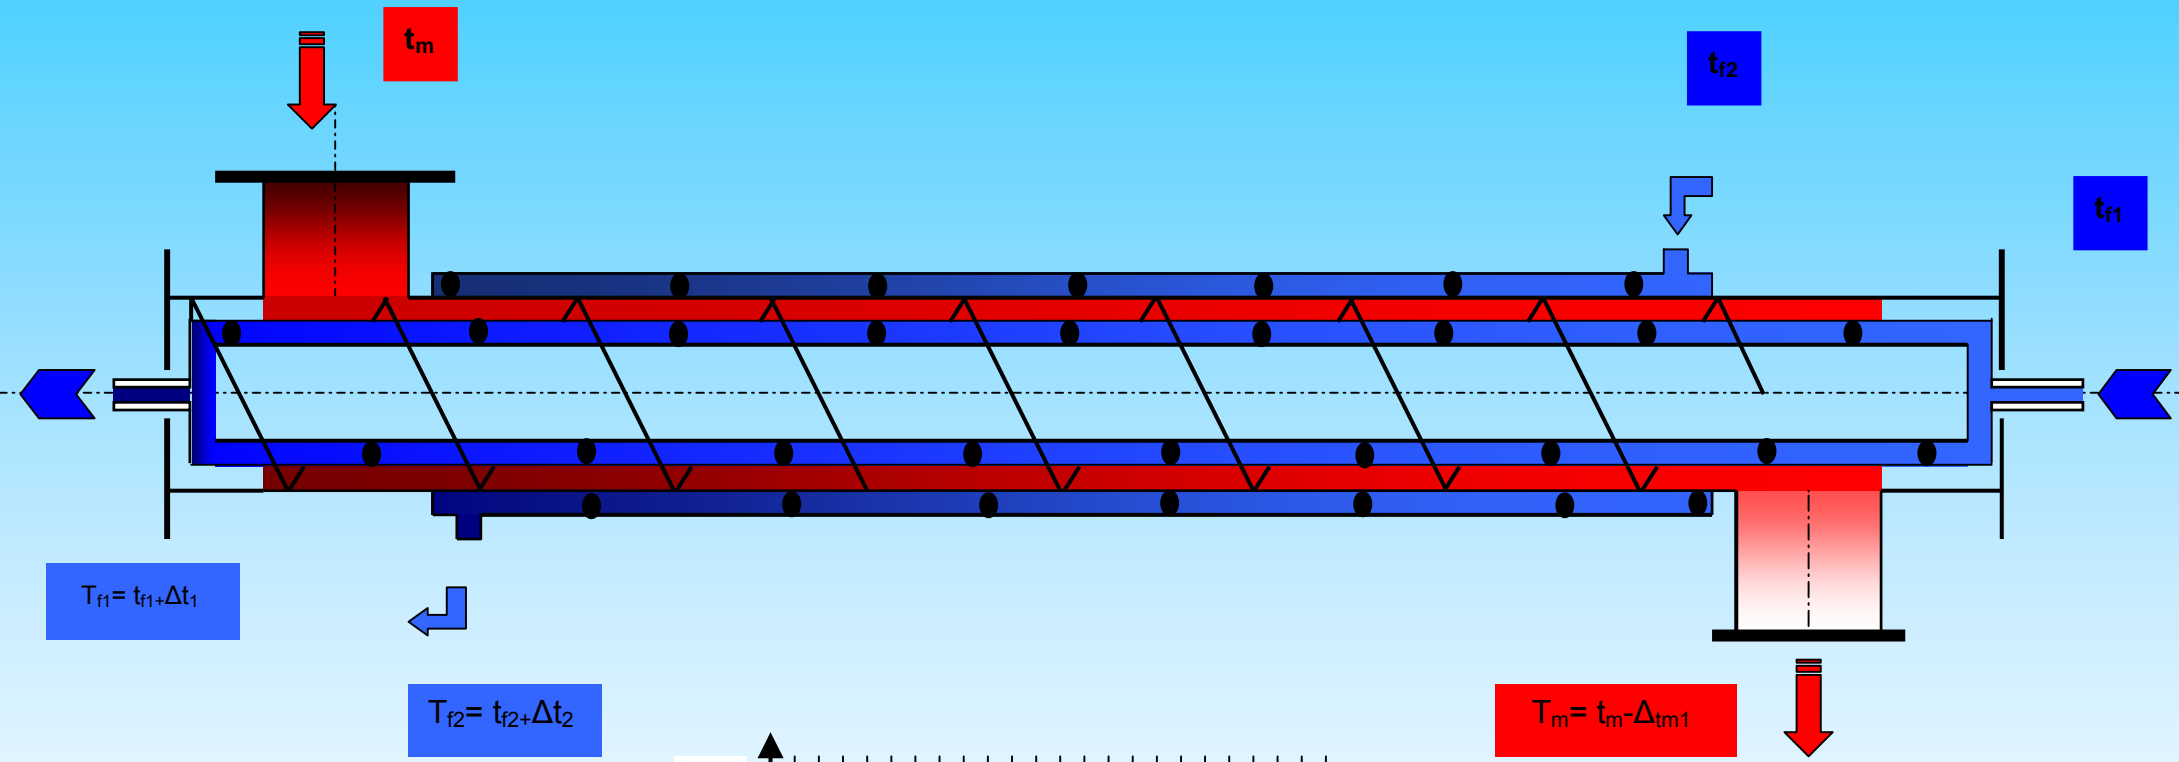

Dem temperaturbehafteten Fördermedium [m] wird , durch die Holräume an Gehäuse und Kernrohr, ein Kühlfluid [f] entgegengeführt , welches Wärme aufnimmt und abtransportiert. Die Dimensionierung der Förderstrecke entspricht der Produktmenge, deren spez. Wärmekapazität und damit verbunden der notwendigen Zeit zum Wärmeübergang.