


# Schneckenwärmetauscher

**Ausführung als Rohrförderer mit gekühltem Doppelmantel am Gehäuse sowie am Kernrohr.**

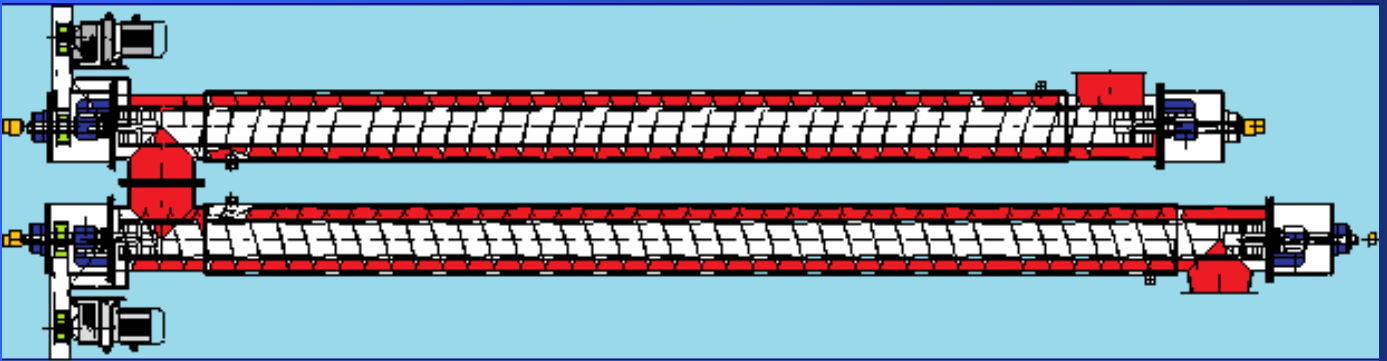

- >Bestmögliche Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Raumes durch Anordnung in Kaskaden.
- >Festlegung der erforderlichen Kühlstrecke/Zeit gemäss Angabe der spezifischen Produktdaten.
- >Alle bekannten Vorteile einer Förderschnecke hinsichtlich der einfachen Anbindung von weiteren Systemkomponenten.
- >Die Ausstattung mit Doppellagern ermöglicht, zusammen mit der entsprechenden Dimensionierung der Querschnitte, grösste Achsabstände zwischen Ein-und Auslauf.