

ASM 2

Chargeur Pneumatique
monophasé

HOPPER LOADER
SINGLE PHASE

WECKSELSTROM
PNEUMATIKVERLADER



BCL Equipements

www.bclequipements.pro
Z.I. L'AGAVON - 13170 LES PENNES MIRABEAU - FRANCE
Tél.33 (0)4.42.02.12.02 - Fax.33 (0)4.42.02.12.14

Chargeurs pneumatiques

Vacuum hopper loaders

Vakuumförderung

Chargeurs mécaniques

Mechanical hopper loaders

Flexible Spiralfördergeräte

Trémies séchantes

Driers

Trocknungs-Behälter

Dessiccateurs

Dehumidifying units

Entfeuchter

Doseurs pondéraux

Gravimetric blenders

Gravimetrische Dosierer

Doseurs volumétriques

Volumetric blenders

Volumetrische Dosierer

Mélangeurs

Mixers

Mischer

Grilles magnétiques

Magnets

Magnetrostes

Tapis transporteurs

Belt conveyors

Förderbänder

Installations centralisées

Handling system

Zentrale Schüttgut-Versorgungssysteme




Installations pondérales

Weighing system

Wiegesysteme

Caractéristiques - Technical data - Technische Daten

- | | | |
|---|--|--|
| ■ 230V Mono | ■ Single phase 230V | ■ 230 V Mono |
| ■ Trémie inox | ■ S.S. Hopper | ■ 5/6 bar Druckluft |
| ■ Transfert granulés Max 15 Kg/h | ■ Throughput 15 Kg maxi | ■ Maximaler Durchsatz bei Granulate 15Kg/h |
| ■ Distance de 1 à 5 mètres | ■ Length 1 to 5 meters | ■ Förderstrecken 1 bis 5 Meter |
| ■ Filtre amovible | ■ Removable filter | ■ Abnehmbarer Filter |
| ■ Canne d'aspiration réglable, inox | ■ Inox probe with adjustable air inlet | ■ Einstellbarer Edelstahl Ansaugstutzen |
| ■ Tube flexible 3 mètres avec tresse de masse | ■ Flexible PVC pipe with earth braid | ■ 3 Meter flexibles Rohr mit Masseverbinder |
| ■ Alarme lumineuse | ■ Warning flash light | ■ Alarmleuchte |
| ■ Coffret électrique avec carte électronique programmable | ■ Electrical panel including programmable card | ■ Programmierbarer E-Steuerkasten mittels Elektronikarte |
| ■ Conforme aux Normes CEE | ■ Machine complies standards CEE | ■ CEE Konformität |

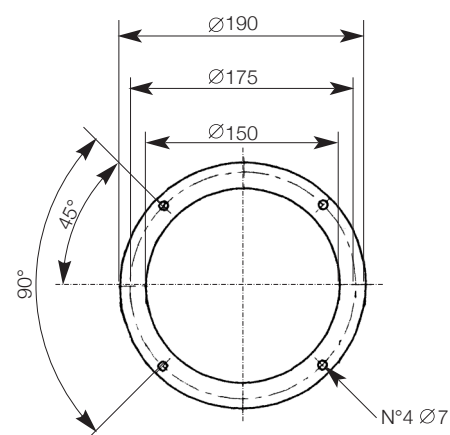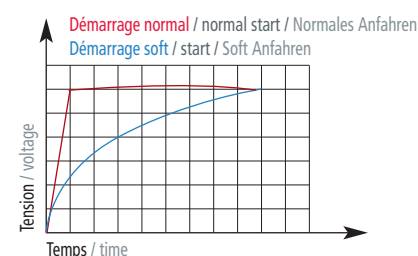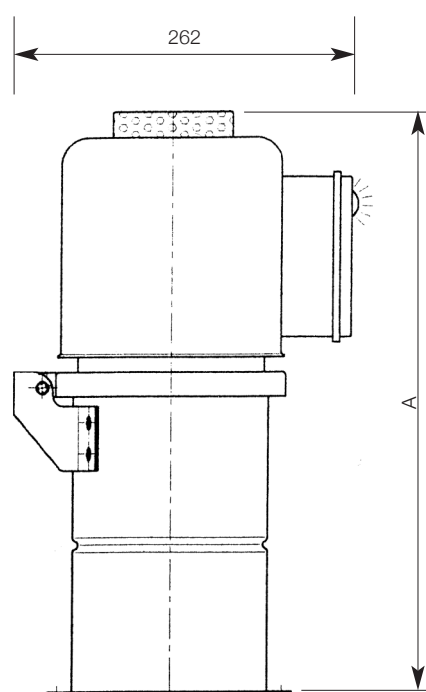

ASM2

Abmessungen

Hauteur hors tout - Height - Bauhöhe	511 mm
Diamètre hors tout - Diameter - Gesamt Durchmesser	262 mm
Masse à vide - Gross weight - Leer Gewicht	7 Kg

Caractéristiques - Technical data - Technische Daten

Turbine monophasée intégrée - Single phase motor - Integrierte Wechselstrom Turbine	1000 w
Depression turbine - Motor depression - Turbine Unterdruck	210 mbars
Débit maxi - Maxi throughput - Maximale Leistung	40 Kg/h
Alarme lumineuse - Alarm Light - Warnleuchte	oui / yes
Alarme "charbons usés" - "Used brushes" alarm - Warnanzeige für Kohle Abnutzung	oui / yes
Capacité de la chambre - Hopper capacity - Behälter Inhalt	2 dm³
Démarrage progressif turbine - Soft start motor - Progressiver Turbinenstart	oui / yes
Alimentation électrique - Electrical power 50/60 Hz - Anschlussspannung	230 vac

Optional

Inter-trémie - Mini hopper with magnet - Zwischenbehälter	oui
Vanne proportionnelle - Proportioning valve - Proportionale Schleuse	oui
Alarme sonore - Audible warning - Warnsignal	oui
Flexible haute température - High temperature PU hose - Flexibles Hochtemperatur Rohr	oui